

PROFIL DE DURABILITÉ



CRONA LIGHT BAR

brunner ::

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pensé dans l'essence même de la gamme crona, ce tabouret léger rehausse la surface d'assise d'un cran : à hauteur de comptoir (77 cm) ou de plan de travail (64 cm). Cela en fait un favori de nombreux domaines, en plus de la restauration : dans les espaces de coworking modernes, devant le plan de travail de la cuisine, à la maison ou au bureau, ou encore avec style au guichet d'information, crona light bar façonne une nouvelle dimension d'assise dynamique.

De multiples combinaisons au sein de la collection crona

Polyvalente

Facile à utiliser



Meilleures propriétés hygiéniques

Grande liberté de création

MODÈLE DE RÉFÉRENCE



Le modèle **crona light bar 6309**, représentatif de la collection crona light bar, a été utilisé pour les analyses suivantes.

L'équipement standard du modèle comprend :

- 4 pied en tube d'acier, chromé.
- Chromage très épais en chrome brillant.
- Coque synthétique en polypropylène ergonomique et résistante aux chocs, avec structure antidérapante.
- Non garni.
- Patins synthétiques.

AUTRES MODÈLES DE LA SÉRIE



6308


6310

INFORMATIONS SUR LES MATERIAUX


Nos meubles sont fabriqués à partir des meilleures matières premières, que nous utilisons pour la fabrication. Depuis leur sélection jusqu'au meuble fini, nous accordons une grande importance à l'environnement et à la santé. Notre soin garantit à nos clients un confort sans faille pour chaque meuble. Et parce que nous voulons toujours nous améliorer, nous recherchons constamment des alternatives plus prometteuses et plus respectueuses de l'environnement pour notre portefeuille de produits.



| Matières plastiques | g | % |
|---------------------|-------------|--------------|
| Polypropylène | 2050 | 28,5 |
| Polyamide | 28 | 0,4 |
| Total | 7184 | 100,0 |




| Emballage | g | % |
|---------------------|-------------|--------------|
| Carton | 3060 | 42,9 |
| Film à bulles d'air | 60 | 0,8 |
| Protection PU | 30 | 0,4 |
| Palette inca | 4000 | 55,9 |
| Total | 7150 | 100,0 |



- Tous les matériaux utilisés sont conformes à la réglementation REACH et ne contiennent pas de substances SVHC à plus de 0,1 % de la masse.
- Les substances et composés suivants ne sont pas utilisés pour la fabrication des composants :
 - les agents gonflants organiques halogénés chlorofluorocarbures (CFC), hydrocarbures partiellement fluorés (HFC), hydrocarbures partiellement halogénés chlorofluorés (HCFC)
 - Amines à base d'aniline
 - Chlorures de polyvinyle (PVC)
 - Minéraux de conflit (étain, tantale, tungstène, or)
 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
 - Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
- Les plastiques dont le poids est ≥ 50 grammes sont généralement marqués pour le recyclage conformément à la norme ISO 11469.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

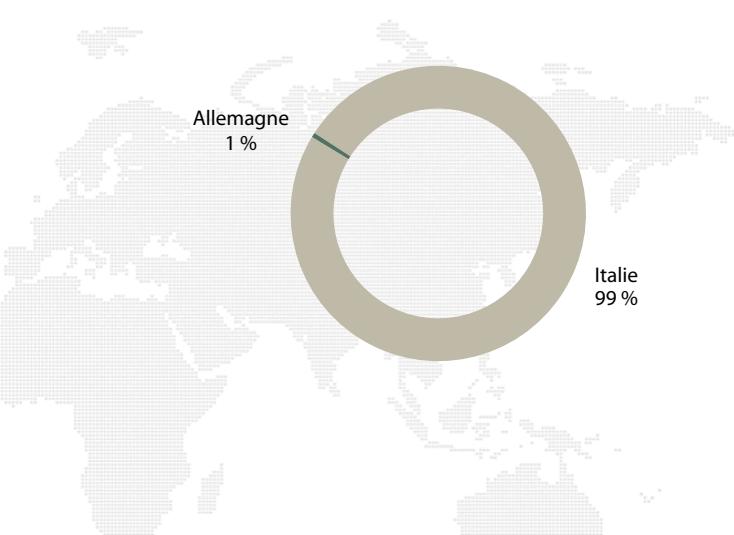


Notre chaîne d'approvisionnement se caractérise par une forte interconnexion au sein de l'Europe, en misant principalement sur des partenaires régionaux et européens. Cette chaîne d'approvisionnement courte nous permet d'agir de manière efficace et durable, car les distances de transport sont réduites au minimum et les relations de coopération sont renforcées.

Les composants du crona light bar 6309 sont fabriqués dans les pays suivants:


ANALYSE DU CYCLE DE VIE¹

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| GWP total | 34,9 kg CO ₂ e |
| GWP fossile | 48,0 kg CO ₂ e |
| GWP biogène | - 13,1 kg CO ₂ e |
| Appauvrissement de la couche d'ozone | 3,19E-06 kg CFC ₁₁ e |
| Acidification | 0,25 mol H ⁺ e |
| Smog | 0,16 kg NMVOCe |
| Consommation d'énergie | 231,0 kWh |
| Consommation d'eau | 0,53 m ³ e |

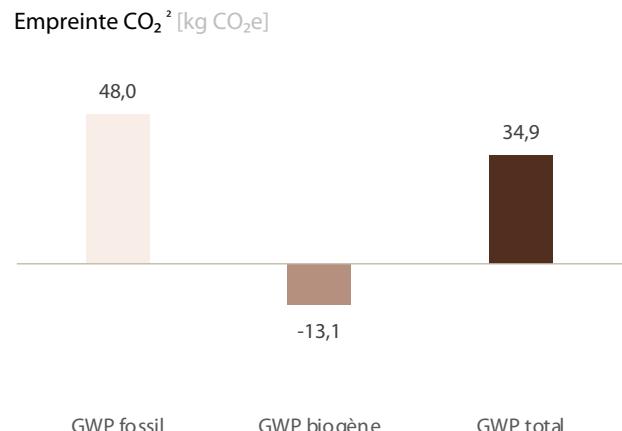


AUTRES CHIFFRES CLÉS

Recyclabilité³ [%]

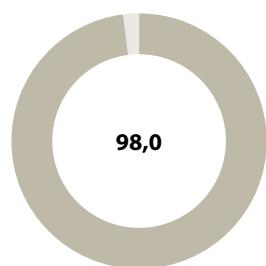

La recyclabilité d'un produit fait référence à la part qui peut être envoyée vers un processus de recyclage en fin de vie.

Contenu recyclé⁴ [%]

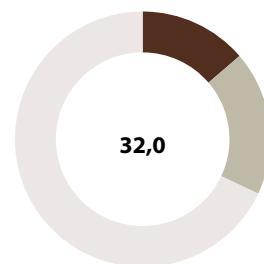

Le taux de recyclage indique le pourcentage du produit constitué de matériaux déjà recyclés par rapport à son poids total. On distingue deux types de recyclats. Les post-consommation sont obtenus à partir de déchets d'utilisateurs finaux. Les post-industriels, quant à eux, sont basés sur des déchets plastiques issus de la transformation des matières plastiques. Comme les recyclats post-industriels sont produits par des professionnels, on parle également de recyclats pré-consommation.

¹A1-A3, selon EN 15804+A2

²A1-A3 selon la norme EN 15804+A2. L'unité fonctionnelle (définie comme l'unité de produit), déterminée par le poids total du produit, constitue la base du calcul. La perspective utilisée est celle du « berceau à la tombe » (cradle to grave).

³L'efficacité du recyclage varie en fonction du type de matériau. Nos calculs de recyclabilité s'appuient donc sur les données fournies par les fournisseurs, les organisations sectorielles ou les valeurs moyennes habituelles du secteur. Il convient de noter que le potentiel de recyclage peut varier en fonction des réglementations locales en vigueur. Les colles, les vernis, les huiles ainsi que les graisses sont exclus de la recyclabilité. Celles-ci sont négligées en raison de leur faible proportion dans la liste des matériaux.

⁴Le taux de recyclage est calculé par rapport au poids total du produit sans emballage. Il est déterminé sur la base d'informations fournies par les fournisseurs et d'autres sources disponibles. Les données peuvent être des moyennes sectorielles, des valeurs habituelles dans le secteur ou d'autres données. Toutefois, des changements sur le marché ou dans les processus de fabrication peuvent influencer les valeurs dans différentes directions.

CERTIFICATIONS & LABELS

Les certifications, labels et déclarations énumérés ci-dessous sont disponibles pour crona light bar 6309.

Production

Lieu de fabrication : Rheinau, Allemagne.

- Le site de production est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
- 0 % De déchets mis en décharge.

En fonction du matériau

EU Ecolabel

Environ la moitié des tissus de notre collection sont certifiés par l'Ecolabel européen.

OEKO-TEX®

Certains des tissus de notre collection ont reçu le certificat OEKO-TEX®.

Greenguard Gold

La plupart des textiles fournis par Kvadrat dans notre collection maison sont certifiés Greenguard Gold.

Ange Bleu

Les deux collections de cuir sont certifiées Ange Bleu.

APPORTS À LA CERTIFICATION DES BÂTIMENTS

Grâce à leurs différentes caractéristiques, les produits Brunner peuvent contribuer à marquer des points dans le cadre d'une certification pour des bâtiments durables, comme LEED et WELL. Nous nous ferons un plaisir de vous aider si vous avez besoin de plus d'informations.

PLUS D'INFOS & CONTACT

Vous trouverez de plus amples informations sur la durabilité chez Brunner en ligne sur brunner-group.com



Vers la fiche produit



Siège de l'entreprise Allemagne

Brunner GmbH
Im Salmenkopf 10
D – 77866 Rheinau

T +49 78 44 40 20
F +49 78 44 40 28 00
info@brunner-group.com